

Het eFarmer team heet u welkom bij het opstarten van uw FieldBee. Volg de onderstaande stappen om uw FieldBee te verbinden met de FLEPOS NTRIP netwerkprovider. Verbinding met FLEPOS biedt de mogelijkheid om gratis RTK-correctie te ontvangen en een hoge nauwkeurigheid van uw tractornavigatie en andere veldbewerkingen te bereiken.


Start instellingen:

1. Ga naar de Flepos websitepagina met uitleg over registratie en voer de stappen uit (<https://overheid.vlaanderen.be/Flepos-Registratie-FLEPOS-dienstverlening>)
2. Voltooi het registratieproces door het registratieformulier in te vullen en ontvang een bevestigingsmail met de login en het wachtwoord.
3. Bezoek Play Market en installeer de FieldBee toolkit app (<https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.efarmer.device.toolkit>)
4. Schakel de FieldBee in en start set-up.



5. Kies "FieldBee" in de app



6. Geef toestemming om toegang te krijgen tot deze apparatenlocatie

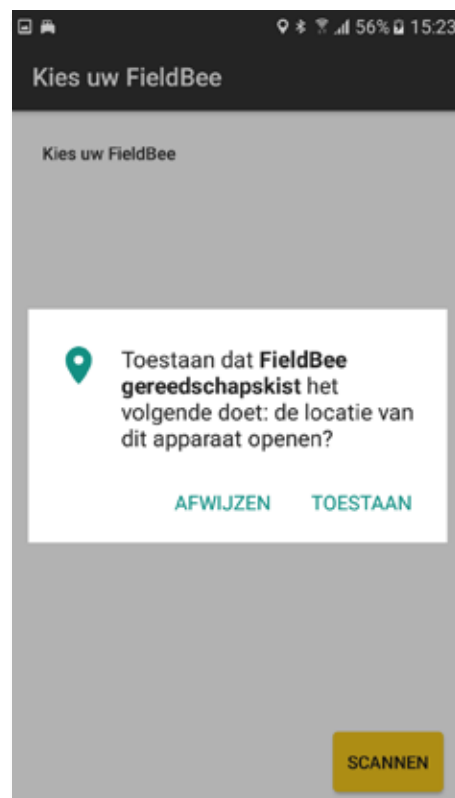


7. Kies de FieldBee sensor uit de lijst met beschikbare apparaten
8. Bevestig het koppelingsverzoek (als de antenne niet eerder was gekoppeld)

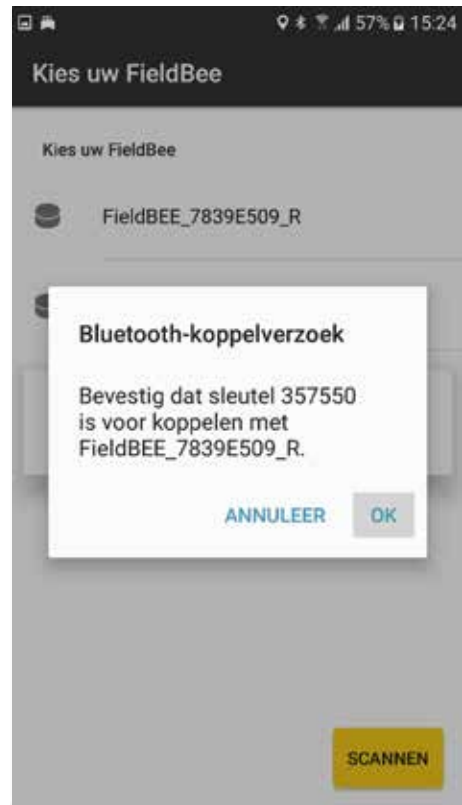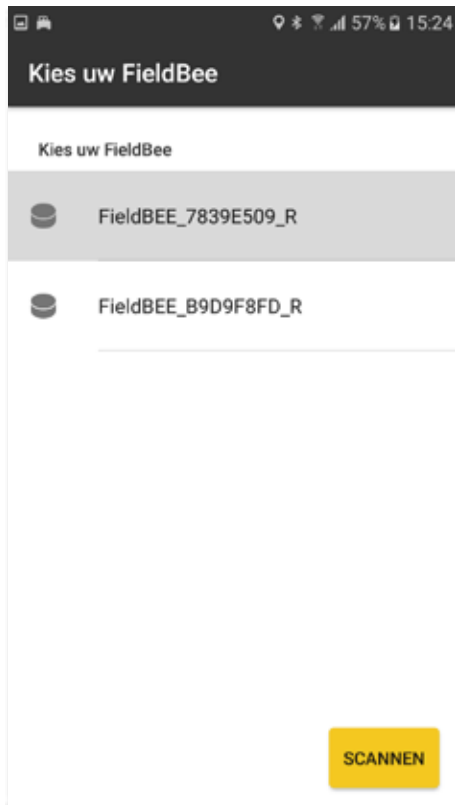

9. Geef toestemming om toegang te krijgen tot bestanden
10. FieldBee is klaar voor set up




- 11. Tik op "Wi-Fi" - verbinding om de FieldBee met het internet te verbinden

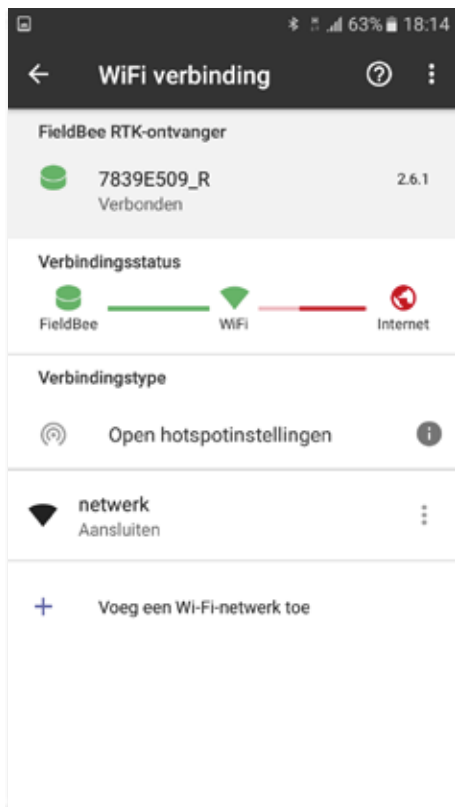


Als u de hotspot gaat gebruiken, moet u:
 TIP: We raden u aan om een eenvoudige naam en wachtwoord voor uw hotspot te maken, bijvoorbeeld naam: **rtkwifi8** en pw: **12345678**

- tik op de knop om de Hotspot-instellingen te openen;

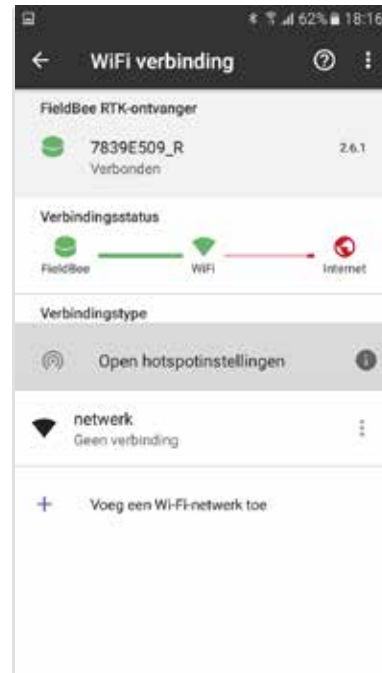


- tik op mobiele hotspot;


schakel hotspot in en schakel WiFi uit;

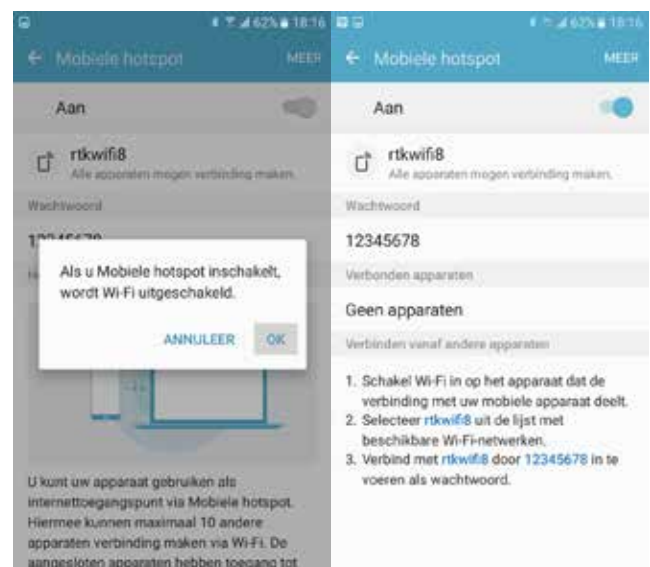


- Ga terug naar de FieldBee app;

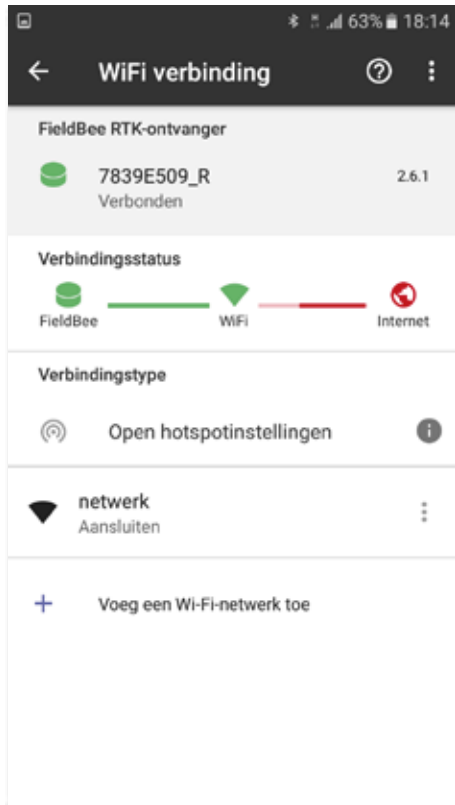


- Voeg een Wi-Fi netwerk toe;

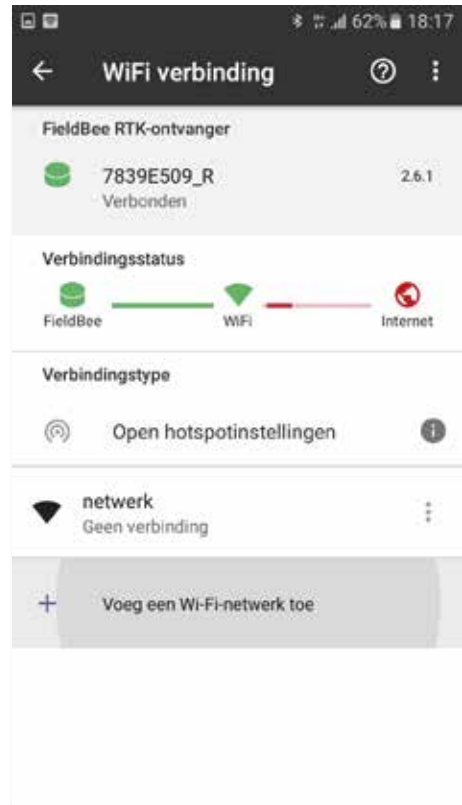

- Voer hotspot naam en wachtwoord in;

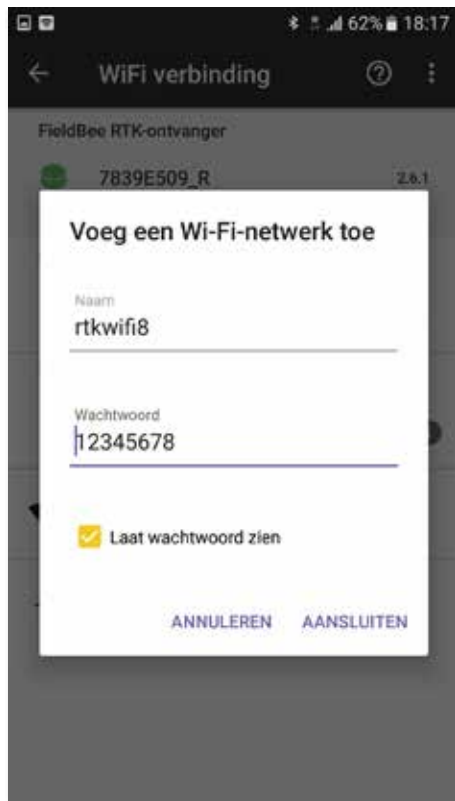


- Tik op aansluiten;

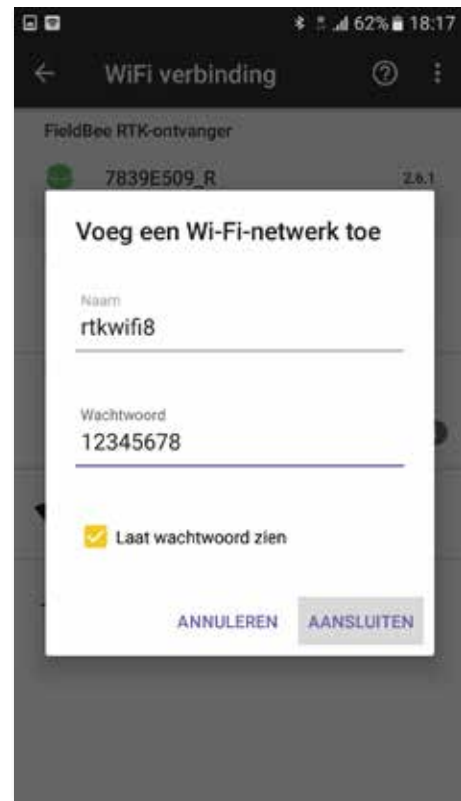


- wacht even totdat de verbinding tot stand is gebracht

12. Tik op “Verbinding maken met NTRIP-netwerk”

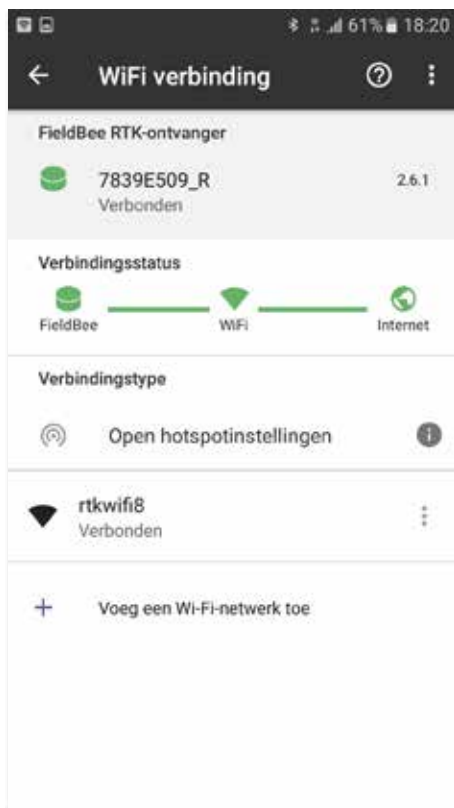

13. Tik op “Een Wi-Fi-netwerk toevoegen”;

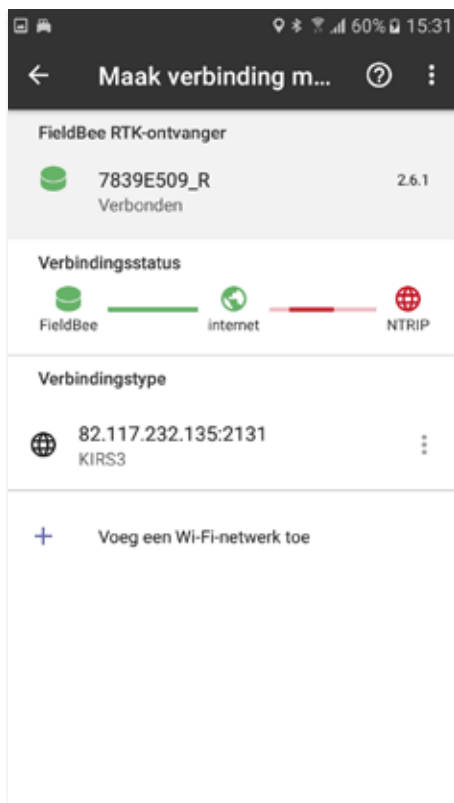

14. Voer de FLEPOS-server en poortwaarden in

The screenshot shows the 'Voeg NTRIP-netwer...' app interface. At the top, it displays 'FieldBee RTK-ontvanger' and '7839E509_R' with a status of 'Verbonden' and version '2.6.1'. Below this, there are input fields for 'Server:' containing 'www.flepos.be' and 'Poort:' containing '2103'. A dropdown menu for 'Bevestigingspunt:' is set to 'Flepos_Vrs_Cmr (FLEPOSVRSCMR): Format: CMR, Satellite system: GPS'. At the bottom, there is a 'Log in:' field.

Na het invoeren van de server en poort, verschijnt de lijst met beschikbare verbindingpunten automatisch. Als de lijst met verbindingpunten niet is verschenen, controleert u uw internetverbinding (mobiele gegevens of WiFi-verbinding) en controleert u ook of de server- en poortwaarden correct zijn ingevoerd.


15. Kies het dichtstbijzijnde verbindingspunt met de naam FLEPOSNRS31 GLO

The screenshot shows the 'Voeg NTRIP-netwer...' app interface with a list of available connection points. The list includes: 'Flepos_Nrs_Cmr_GpsGlo (FLEPOSNRSCMRGL..)', 'Flepos_Vrs_Rtcm23_Gps (FLEPOSVRS23): For..', 'Flepos_Vrs_Rtcm23_GpsGlo (FLEPOSVRS23GL..)', 'Flepos_Vrs_Rtcm31_Gps (FLEPOSVRS31): For..', 'Flepos_Vrs_Rtcm31_GpsGlo (FLEPOSVRS31GL..)', 'Flepos_Nrs_Rtcm31_Gps (FLEPOSNRS31): For..', 'Flepos_Nrs_Rtcm31_GpsGlo (FLEPOSNRS31G..)', and 'Flepos_Brecht_Cmr_GpsGlo (FLEPOSBRCTCM..)'. The 'Log in:' field is visible at the bottom.


16. Voer het FLEPOS-account login en wachtwoord in, die u heeft ontvangen in de bevestigingsmail van FLEPOS

The screenshot shows the 'Voeg NTRIP-netwer...' app interface with the 'Bevestigingspunt:' dropdown menu set to 'Flepos_Nrs_Rtcm31_GpsGlo (FLEPOSNRS31GLO): Format: RTCM'. The 'Log in:' field contains 'efarmer' and the 'Wachtwoord:' field contains a masked password. A yellow 'AANSLUITEN' button is located at the bottom.

17. Tik op de knop Verbinden om de FLEPOS-instellingen op te slaan

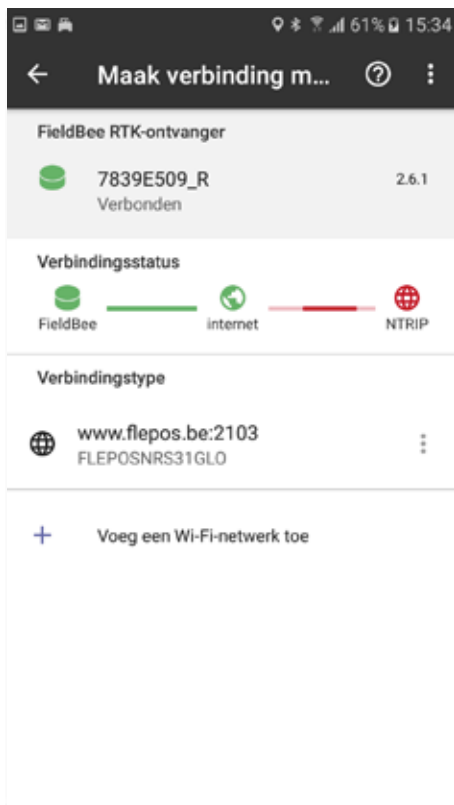


18. Tik op de netwerklijn om de instellingen toe te passen

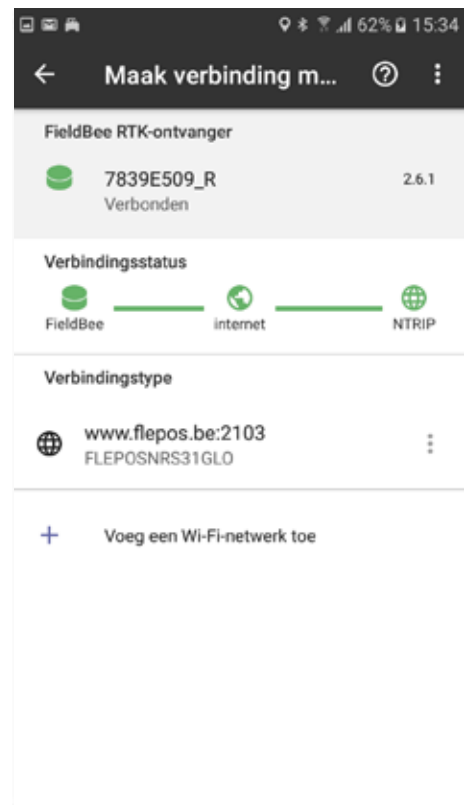

19. Binnen een paar minuten maakt de FieldBee verbinding met de FLEPOS NTRIP-server



20. De FieldBee is met succes verbonden met het FLEPOS NTRIP correctienetwerk

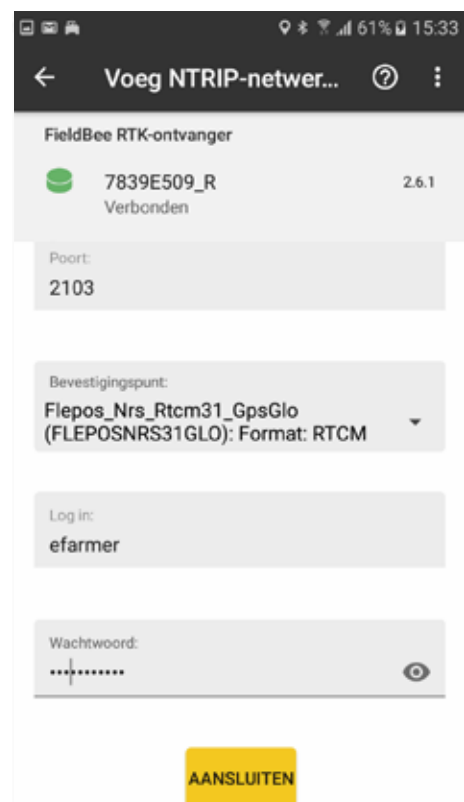

We bieden ondersteuning aan onze klanten

Als u problemen heeft met het instellen van uw FieldBee, start dan eerst al uw apparaten opnieuw op en probeer de instellingen opnieuw in te stellen. Het helpt in 98% van alle gevallen
:)

Als u nog vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar support@efarmer.mobi. We antwoorden binnen maximaal 24 uur.

Als u wilt dat wij u op afstand helpen met de instellingen, reserveer dan een tijdslot bij ons ondersteuningsteam op deze website en wij zullen alle instellingen voor u instellen
<https://calendly.com/fieldbee-support>